
INGSTROM TESTERS

PRUEBA FUNCIONAL · ESTUDIO DE COBERTURA · EXTRACCIÓN

Soluciones para detectores AJAX EN54

Adaptador AJAX para XTR2 y herramienta Solo 230: desarrollados por Detectortesters junto con AJAX, que los ha probado y avalado.

PROBADO Y AVALADO POR AJAX

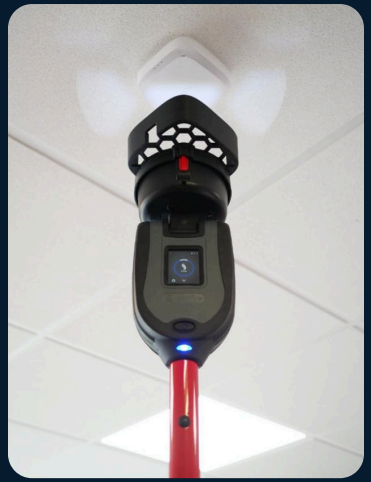

Adaptador AJAX para XTR2
Prueba de humo y calor



Solo 230
Estudio de cobertura y extracción

Ingstrom Testers · Distribuidor oficial de Solo, Testifire y XTR2 para España
pci-ingstrom.com · pedidos@pci-ingstrom.com · (+34) 613 514 995

PRUEBA FUNCIONAL DE HUMO Y CALOR

Adaptador AJAX para XTR2

Ref. XTR2-AJAX-ADAP-001

- **Adaptador de encaje (clip-on)** para el XTR2: sin cambios en el equipo y compatible con todos los XTR2 existentes.
- **Prueba funcional de humo y calor** de los detectores AJAX EN54 con las funciones del XTR2.
- **Mismo funcionamiento y flujo de trabajo** del XTR2, con dos excepciones: la activación por ToF y la detección automática del LED.
- **Probado y avalado por AJAX.**

PROBADO Y AVALADO POR AJAX



ADAPTADOR AJAX PARA XTR2

Montaje y funcionamiento



1 Montaje

Se retira la membrana negra de goma del XTR2 y se coloca el adaptador en su lugar. No hay que modificar el equipo.



2 Membrana y deflector nuevos

El detector se apoya sobre la copa. **Humo:** en cualquier orientación. **Calor:** el flujo de aire debe apuntar a uno de los dos termistores, en esquinas opuestas del detector.



3 Resultado de la prueba

El estado del detector se comprueba visualmente o en la app AJAX. El resto del flujo de trabajo del XTR2 se mantiene.

PROBADO Y AVALADO POR AJAX



ESTUDIO DE COBERTURA Y EXTRACCIÓN

Solo 230

Herramienta de estudio de cobertura y extracción

Ref. SOLO230-001

- **Estudio de cobertura:** permite comprobar la ubicación del detector antes de instalarlo.
- **Extracción a medida:** herramienta específica para retirar y colocar los detectores AJAX EN54.
- **Segura y controlada:** desde justo debajo del detector o en ángulo, cuando el técnico no puede situarse bajo el equipo.
- **Compatible** con los tubos de acceso Solo existentes.
- **Probada y avalada por AJAX.**

SOLO 230

Diseño específico para AJAX EN54

Perfil a medida
Adaptada al perfil único de la gama AJAX EN54.

Botón de prueba protegido
Evita la pulsación accidental del botón de prueba.

LED visibles
Los LED indicadores se ven a través de la muesca.

Detector sujeto con correas
Para estudiar la ubicación con la app AJAX y los LED del detector.

Contrapeso incluido
El mismo que la Solo 200: mantiene el detector o la herramienta lo más horizontal posible.

¿Por qué un estudio previo?
Unos centímetros en la ubicación pueden afectar a la comunicación y al funcionamiento del sistema.



RESUMEN

Gama para detectores AJAX



PRUEBA DE HUMO Y CALOR

XTR2 + adaptador AJAX

Ref. XTR2-AJAX-ADAP-001

Prueba funcional con el XTR2. El adaptador se monta en cualquier XTR2 existente.

Probado y avalado por AJAX



ESTUDIO DE COBERTURA Y EXTRACCIÓN

Solo 230

Ref. SOLO230-001

Estudio de ubicación antes de instalar, y colocación y retirada del detector desde el suelo.

Probada y avalada por AJAX



PRUEBA DE HUMO CON AEROSOL

Solo 332 + aerosol Solo A10s

Ref. SOLO332-001 · SOLOA10S-001

Dispensador de copa grande. Con detectores AJAX, usar el aerosol Solo A10s, no el Solo A5.

Aprobado por AJAX con Solo A10s

Pedidos y presupuestos

Ingstrom Testers · Distribuidor oficial para España

pedidos@pci-ingstrom.com • (+34) 613 514 995 • pci-ingstrom.com